

DrayTek

Vigor2952 Series

Dual-WAN Security Firewall



Quick Start Guide

Informacja o prawach autorskich

Deklaracja o prawach autorskich	© Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta publikacja zawiera informacje chronione prawem autorskim. Materiały nie mogą być powielane, nadawane, przepisywane, przechowywane i tłumaczone na języki obce bez pisemnej zgody osób dysponujących prawami do niniejszego dokumentu.
Znaki towarowe	W niniejszym dokumencie wykorzystano następujące znaki towarowe: <ul style="list-style-type: none">● Microsoft jest zarejestrowanym znakiem towarowym Microsoft Corp.● Windows, Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, Vista, 7 i Explorer są znakami towarowymi Microsoft Corp.● Apple i Mac OS są zarejestrowanymi znakami towarowymi Apple Inc.● Inne wymienione produkty mogą być znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi producentów tych urządzeń.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i homologacja

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania	<ul style="list-style-type: none">● Przed instalacją routera należy dokładnie zapoznać się z instrukcją instalacji.● Router jest skomplikowanym urządzeniem elektronicznym i może być naprawiany jedynie przez autoryzowany i wykwalifikowany personel. Nie należy samodzielnie otwierać i naprawiać routera.● Nie umieszczać routera w wilgotnym miejscu, np. w łazience.● Nie stakować routerów.● Router powinien być użytkowany w osłoniętym miejscu, w temperaturze od 0 do +40 stopni Celsjusza.● Router nie powinien być narażony na działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Obudowa i elementy elektroniczne mogą zostać uszkodzone przez bezpośrednie światło słoneczne lub źródła ciepła.● Kabel do połączeń LAN nie powinien znajdować się na zewnątrz budynku w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem.● Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.● Wyrzucając router, należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
Gwarancja	<p>Pierwotnemu Nabywcy urządzenia udzielamy gwarancji, że router jest wolny od usterek, które wynikałyby ze złego wykonania i zastosowanych materiałów przez okres 2 (dwóch) lat od momentu zakupu urządzenia u sprzedawcy. Dowód zakupu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu jako poświadczenie daty zakupu. W okresie objętym gwarancją, jeżeli użytkownik posiada dowód zakupu, w przypadku wystąpienia objawów usterek wynikających z wadliwego wykonania i/lub zastosowanych materiałów, zobowiązujemy się do dokonania naprawy lub wymiany wadliwych produktów tudzież komponentów zgodnie z naszym uznaniem, nie żądając zapłaty za części jak i pracę, w każdym możliwym stopniu jaki uważamy za konieczny, aby przywrócić produkt do właściwego stanu funkcjonalności. Wszelkie wymiany będą polegać na zastosowaniu nowych lub fabrycznie odtworzonych funkcjonalnie ekwiwalentnych, równowartościowych produktów wyłącznie według naszego uznania. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, gdy produkt był modyfikowany, nieprawidłowo użytkowany, dokonywano przy nim zmian, uległ uszkodzeniu w wyniku siły wyższej lub pracował w nietypowych warunkach. Gwarancja nie obejmuje dostarczonego w pakiecie lub objętego licencją oprogramowania dostarczanego przez innych sprzedawców. Usterki nie wpływające znacząco na korzystanie z produktu nie będą objęte gwarancją. Rezerwujemy sobie prawo do dokonywania poprawek w instrukcjach obsługi i dokumentacji udostępnionej w Internecie oraz wprowadzania w nich zmian bez obowiązku informowania o tym.</p>



seria Vigor 2952

Dual-WAN Security Firewall

Skrócona instrukcja obsługi

Spis treści


1. Zawartość pudełka	1
2. Objasnienie panelu.....	2
3. Instalacja sprzętu	6
3.1 Połączenie sieciowe	6
3.2 Montaż ścienny	7
4. Konfiguracja przez Web	8
5. Kontakt z dystrybutorem	12

1. Zawartość pudełka


Spójrz na zawartość paczki. Jeśli czegoś brakuje lub jest uszkodzone, należy natychmiast skontaktować się z DrayTek lub sprzedawcą.




Router Vigor

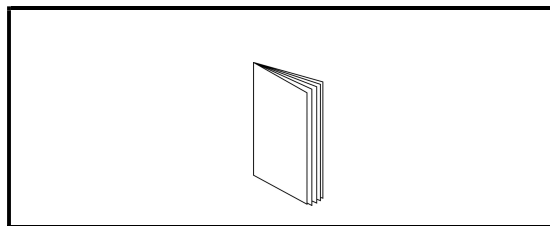


Skrócona instrukcja obsługi

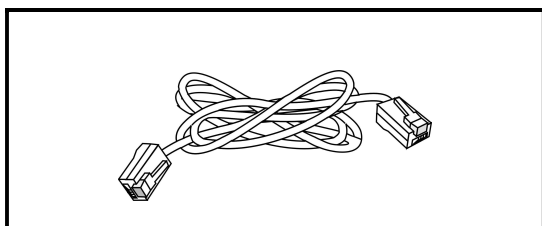

Kabel RJ-45 Ethernet

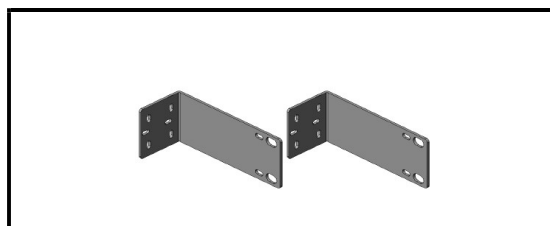

Uchwyty rack

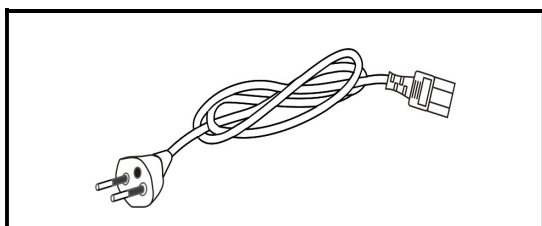

Przewód zasilający

2. Objasnienie panelu

Vigor 2952




LED	Status	Objasnienie
ACT (Activity)	Miga	Router włączony i działa normalnie.
	Nie świeci	Router wyłączony.
USB1~USB2	Świeci	Urządzenie USB podłączone i aktywne.
	Miga	Transmisja danych.
SFP	Świeci	Linia podłączona.
	Nie świeci	Linia niepodłączona.
WAN1~WAN2	Świeci	Gotowość do połączenia z Internetem.
	Nie świeci	Brak gotowości do połączenia z Internetem.
QoS	Świeci	Funkcja QoS aktywna.
CSM	Świeci	Profil CSM włączony
VPN	Świeci	Tunel aktywny.
	Nie świeci	Usługi VPN wyłączone.
	Miga	Transmisja danych przez tunel.

Kontrolki Portu

WAN1/SFP WAN2 LAN1~LAN4	Lewa kontrolka	Świeci	Port podłączony.
		Nie świeci	Port rozłączony.
		Miga	Transmisja danych.
	Prawa kontrolka	Świeci	Port podłączony z prędkością 1000Mbps.
		Nie świeci	Port podłączony z prędkością 10/100Mbps, jeśli lewa kontrolka świeci.



Interfejs	Opis
Factory Reset	Przywraca ustawienia fabryczne. Włącz router (kontrolka ACT miga). Wciśnij przycisk wewnątrz otworu i przytrzymaj ponad 5 sekund. Kiedy zauważysz, że kontrolka ACT miga szybciej niż normalnie, zwolnij przycisk. Po tym router uruchomi się ponownie z ustawieniami fabrycznymi.
WAN(SFP)	Port dostępu do Internetu przez światłowód.
WAN1~WAN2	Porty dostępu do Internetu przez WAN/Ethernet.
LAN1~LAN5	Porty do podłączenia lokalnych urządzeń sieciowych.
USB1~USB2	Porty do podłączenia urządzeń USB (modem 3G/4G, drukarka lub dysk).
	Gniazdo do podłączenia przewodu zasilającego.
ON/OFF	Włącznik zasilania.



Uwaga


Router Vigor użyje WAN(SFP) lub WAN(Ethernet) jako WAN1 dla połączenia z Internetem. Jeśli oba porty są podłączone jednocześnie, wyższy priorytet ma WAN(SFP).

Vigor 2952P



LED	Status	Objaśnienie	
ACT (Activity)	Miga	Router włączony i działa normalnie.	
	Nie świeci	Router wyłączony.	
USB1~USB2	Świeci	Urządzenie USB podłączone i aktywne.	
	Miga	Transmisja danych.	
SFP	Świeci	Linia podłączona.	
	Nie świeci	Linia niepodłączona.	
WAN1~WAN2	Świeci	Gotowość do połączenia z Internetem.	
	Nie świeci	Brak gotowości do połączenia z Internetem.	
QoS	Świeci	Funkcja QoS aktywna.	
PoE	Świeci	PoE jest włączone.	
	Nie świeci	PoE jest wyłączone.	
VPN	Świeci	Tunel aktywny.	
	Nie świeci	Usługi VPN wyłączone.	
	Miga	Transmisja danych przez tunel.	
Kontrolki Portu			
WAN1/SFP WAN2 LAN1~LAN4	Lewa kontrolka	Świeci	Port podłączony.
		Nie świeci	Port rozłączony.
		Miga	Transmisja danych.
	Prawa kontrolka	Świeci	Port podłączony z prędkością 1000Mbps.
		Nie świeci	Port podłączony z prędkością 10/100Mbps, jeśli lewa kontrolka świeci.



Interfejs	Opis
Factory Reset	Przywraca ustawienia fabryczne. Włącz router (kontrolka ACT miga). Wciśnij przycisk wewnątrz otworu i przytrzymaj ponad 5 sekund. Kiedy zauważysz, że kontrolka ACT miga szybciej niż normalnie, zwolnij przycisk. Po tym router uruchomi się ponownie z ustawieniami fabrycznymi.
WAN(SFP)	Port dostępu do Internetu przez światłowód.
WAN1~WAN2	Porty dostępu do Internetu przez WAN/Ethernet.
LAN1~LAN5	Porty do podłączenia lokalnych urządzeń sieciowych.
USB1~USB2	Porty do podłączenia urządzeń USB (modem 3G/4G, drukarka lub dysk).
	Gniazdo do podłączenia przewodu zasilającego.
ON/OFF	Włącznik zasilania.




Uwaga 1	Router Vigor użyje WAN(SFP) lub WAN(Ethernet) jako WAN1 dla połączenia z Internetem. Jeśli oba porty są podłączone jednocześnie, wyższy priorytet ma WAN(SFP).
Uwaga 2	Budżet mocy PoE wynosi 60W.

3. Instalacja sprzętu

W tej części dowiesz się jak podłączyć przewody i urządzenia do routera.


3.1 Połączenie sieciowe

1. Podłącz Modem kablowy/Modem DSL/Media Konwerter do portu WAN routera za pomocą kabla Ethernet (RJ-45) lub podłącz światłowód do WAN(SFP).
2. Podłącz jeden koniec kabla Ethernet (RJ-45) z jednym z portów LAN routera. Drugi koniec kabla włóż do portu Ethernet komputera.
3. Podłącz końcówkę przewodu zasilającego z gniazdem zasilania na tylnym panelu routera, wtyczkę włóż do kontaktu.
4. Uruchom urządzenie za pomocą przycisku zasilania umieszczonym na tylnym panelu.
5. System rozpoczyna uruchamianie. Po zakończeniu testu systemu dioda ACT zacznie migać.

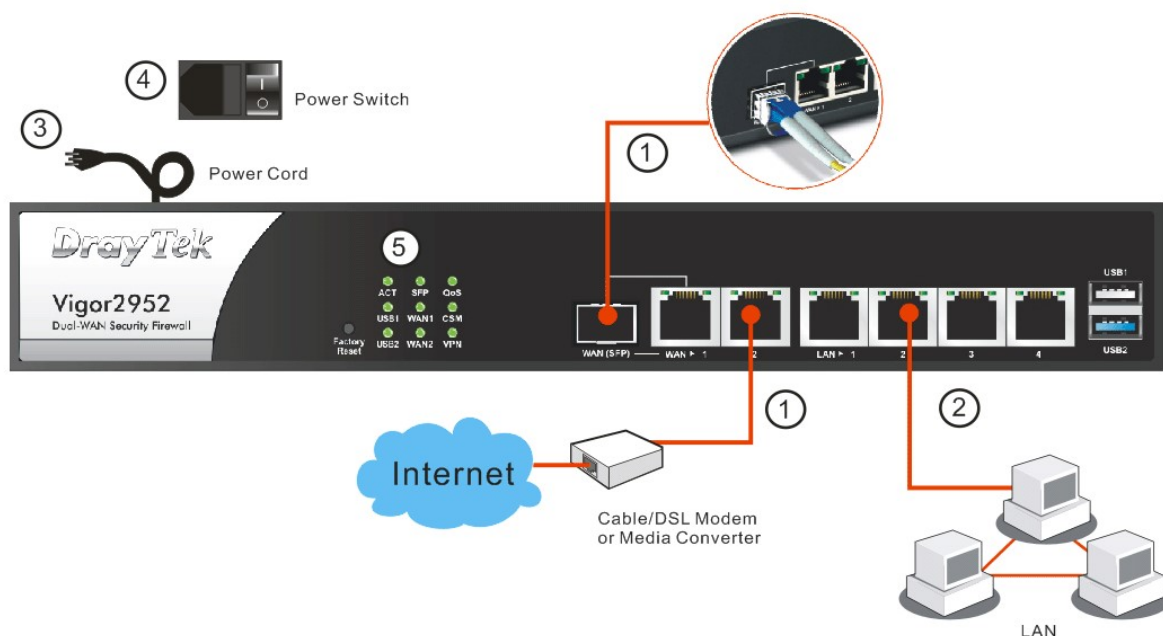


3.2 Montaż ścienny

Router Vigor można zamontować na ścianie za pomocą standardowych uchwytów rack.

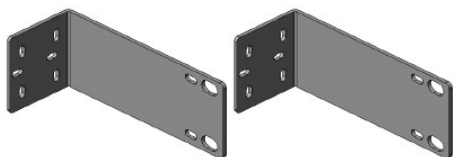

Wybierz płaską powierzchnię (na ścianie) odpowiednią do umieszczenia routera. Wyrównaj otwory na śruby z krótszej strony wspornika w kierunku otworów na śruby routera. Następnie przymocuj wspornik i router za pomocą dwóch śrub; i przymocuj uchwyt do ściany za pomocą kolejnych dwóch śrub.

Patrz rysunek poniżej.

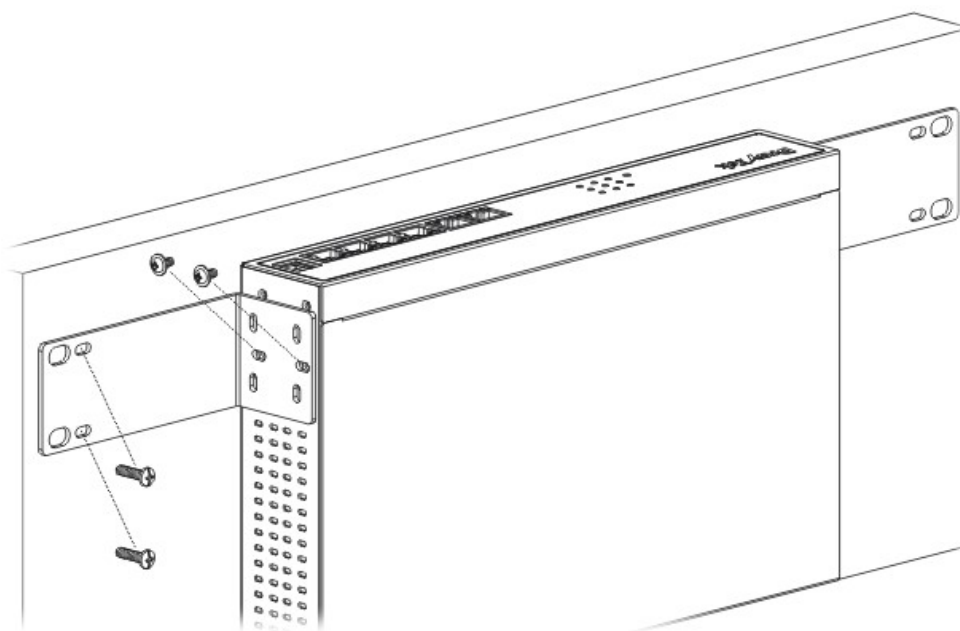

Następnie kontynuuj dokręcanie śrub po drugiej stronie routera i ściany innymi śrubami. Po zakończeniu procedury router zostanie solidnie przymocowany do ściany.

4. Konfiguracja przez Web

Po zakończeniu instalacji sprzętu przeprowadź podstawową konfigurację, aby uzyskać dostęp do Internetu.

Kreator konfiguracji **Quick Start Wizard** jest przeznaczony do łatwej konfiguracji routera w celu uzyskania dostępu do Internetu.

1. Upewnij się, że komputer jest podłączony prawidłowo do routera.




Uwaga


Możesz skonfigurować komputer, aby dynamicznie pobierał adres IP z routera lub ustawić adres IP komputera manualnie w tej samej podsieci co **domyślny adres IP routera Vigor 192.168.1.1**.

2. Otwórz przeglądarkę i wpisz 192.168.1.1.
Otworzy się wyskakujące okienko z zapytaniem o użytkownika i hasło. Wpisz **admin** jako Username oraz **admin** jako Password i kliknij **Login**.

- Po zalogowaniu pojawi się główny ekran.

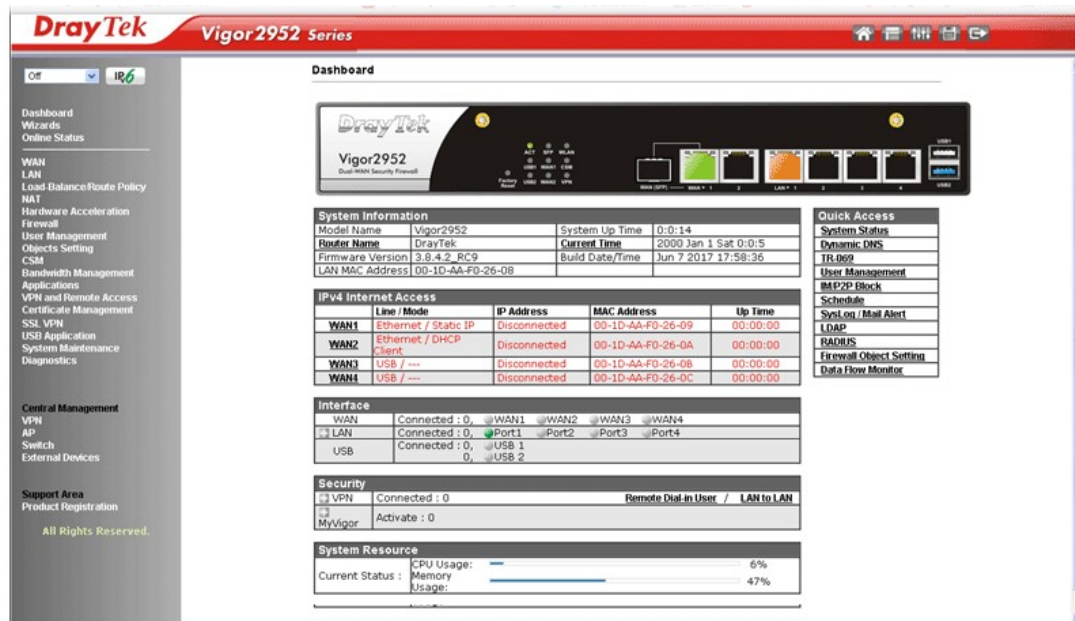

- Przejdź do Wizards>>Quick Start Wizard.



- Wpisz obecne hasło w polu Old Password a następnie wpisz nowe hasło w polu New Password oraz Confirm Password. Kliknij Next, aby kontynuować.

Quick Start Wizard

Enter login password

Please enter an alpha-numeric string as your Password (Max 23 characters).

Old Password	*****
New Password	*****
Confirm Password	*****

Hint: If you want to keep the password unchanged, leave the password blank and press "Next" button to skip this process.

< Back Next > Finish Cancel

6. Na następnej stronie, tak jak to pokazano poniżej, wybierz interfejs WAN z którego korzystasz. Następnie kliknij **Next**, aby przejść do następnego kroku.

Quick Start Wizard

WAN Interface

WAN Interface:	WAN1 ▼
Display Name:	
Physical Mode:	Ethernet

< Back Next > Finish Cancel

7. Na następnej stronie, tak jak to pokazano poniżej wybierz właściwy rodzaj dostępu do Internetu zgodnie z informacją dostarczoną przez Twojego dostawcę usług internetowych.

Quick Start Wizard

Connect to Internet

WAN 1
Select one of the following Internet Access types provided by your ISP.

- ☒ PPPoE
- ☐ Static IP
- ☐ DHCP

< Back Next > Finish Cancel

PPPoE:

Wpisz nazwę użytkownika oraz hasło.

Kliknij **Next**, aby przejść do następnego kroku.

Quick Start Wizard

PPPoE Client Mode

WAN 1

Enter the user name and password provided by your ISP.

Service Name (Optional)

Username

Password

Confirm Password

	<input type="text"/>
user	<input type="text"/>
*****	<input type="password"/>
*****	<input type="password"/>

< Back

Next >

Finish

Cancel

Static IP:

Wpisz adresację IP dostarczoną przez dostawcę Internetu.

Kliknij **Next**, aby przejść do następnego kroku.

Quick Start Wizard

Static IP Client Mode

WAN 1

Enter the Static IP configuration provided by your ISP.

WAN IP

Subnet Mask

Gateway

Primary DNS

Secondary DNS

1.1.1.2	<input type="text"/>
255.255.255.248	<input type="text"/>
1.1.1.1	<input type="text"/>
8.8.8.8	<input type="text"/>
8.8.4.4	<input type="text"/>

(optional)

< Back

Next >

Finish

Cancel

DHCP:

Kliknij **Next**, aby przejść do następnego kroku.

Quick Start Wizard

DHCP Client Mode

WAN 1

If your ISP requires you to enter a specific host name or specific MAC address, please enter it in.

Host Name (optional)
MAC ----- (optional)

< Back

Next >

Finish

Cancel

8. Pojawi się podsumowanie.
Kliknij **Finish**, aby zakończyć pracę kreatora.
Pojawi się **Quick Start Wizard Setup OK!!!**
Zrestartuj router i korzystaj z Internetu.

Quick Start Wizard

Please confirm your settings:

WAN Interface: WAN1
Physical Mode: Ethernet
Internet Access: DHCP

Click **Back** to modify changes if necessary. Otherwise, click **Finish** to save the current settings and restart the Vigor router.

< Back

Next >

Finish

Cancel

5. Kontakt z dystrybutorem

Jeśli po wielu próbach router nadal nie działa prawidłowo skontaktuj się z dystrybutorem w celu uzyskania dalszej pomocy. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, prześlij je na adres e-mailowy support@draytek.pl.