

DrayTek

VigorAP 810

802.11n Access Point



Quick Start Guide

VigorAP 810

802.11n Access Point

Skrócona instrukcja obsługi

Gwarancja

Pierwotnemu Nabywcy urządzenia udzielamy gwarancji, że urządzenie jest wolne od usterek, które wynikałyby ze złego wykonania i zastosowanych materiałów przez okres 2 (dwóch) lat od momentu zakupu urządzenia u sprzedawcy. Dowód zakupu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu jako poświadczenie daty zakupu. W okresie objętym gwarancją, jeżeli użytkownik posiada dowód zakupu, w przypadku wystąpienia objawów usterek wynikających z wadliwego wykonania i/lub zastosowanych materiałów, zobowiązujemy się do dokonania naprawy lub wymiany wadliwych produktów tudzież komponentów zgodnie z naszym uznaniem, nie żądając zapłaty za części jak i pracę, w każdym możliwym stopniu jaki uważamy za konieczny aby przywrócić produkt do właściwego stanu funkcjonalności. Wszelkie wymiany będą polegać na zastosowaniu nowych lub fabrycznie odtworzonych funkcjonalnie ekwiwalentnych, równoważnościowych produktów wyłącznie według naszego uznania. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku gdy produkt był modyfikowany, nieprawidłowo użytkowany, dokonywano przy nim zmian, uległ uszkodzeniu w wyniku siły wyższej, lub pracował w nietypowych warunkach. Gwarancja nie obejmuje dostarczonego w pakiecie lub objętego licencją oprogramowania dostarczanego przez innych sprzedawców. Usterki nie wpływające znacząco na korzystanie z produktu nie będą objęte gwarancją. Rezerwujemy sobie prawo do dokonywania poprawek w instrukcjach obsługi i dokumentacji udostępnionej w Internecie oraz wprowadzania w nich zmian bez obowiązku informowania o tym.

Oświadczenie o zgodności z normami unijnymi

Producent: DrayTek Corp.

Adres: No. 26, Fu Shing Road, HuKou Township, HsinChu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303

Produkt: VigorAP 810

DrayTek Corp. oświadcza, że VigorAP 810 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi ustaleniami dyrektywy R&TTE 1999/5/EEC

Produkt spełnia wymagania dyrektywy o zgodności elektro-magnetycznej (EMC) 2004/108/EC poprzez bycie dostosowanym do wymagań przedstawionych w EN55022/Class B i EN55024/Class B.

Produkt spełnia wymagania Dyrektywy o Niskim Napięciu (LVD) 2006/95/EC poprzez bycie dostosowanym do wymagań przedstawionych w EN60950-1.

Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności (FCC) w sprawie szkodliwych interferencji.

Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i uznane za odpowiadające wymaganiom stawianym wobec urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 normy FCC. Wprowadzenie tych wymagań ma na celu zabezpieczenie instalacji domowych przed szkodliwymi zakłóceniami. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej i jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie ze stosownymi instrukcjami, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że takie zakłócenia nie pojawią się w szczególnym przypadku konkretnej instalacji.

Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze programów telewizyjnych lub radiowych (można to stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia), można wyeliminować te zakłócenia, wykonując jedną lub kilka z niżej wymienionych czynności:


- zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej;
- zwiększenie odległości między urządzeniem i odbiornikiem;
- podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik;
- skonsultowanie problemu ze sprzedawcą lub z doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania określone w części 15 normy FCC. Eksploatacja podlega dwóm ograniczeniom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, łącznie z zakłóceniami mogącymi powodować niepożądane działanie.


Niniejszy produkt jest zaprojektowany dla sieci WLAN 2.4 GHz na obszarze całej Unii Europejskiej i Szwajcarii z ograniczeniami we Francji.




1 Zawartość pudełka



1 Skrócona instrukcja obsługi




2 CD



3 Kabel RJ-45 (Ethernet)




4 Anteny

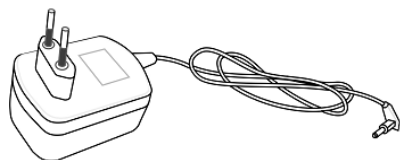




5 Zasilacz

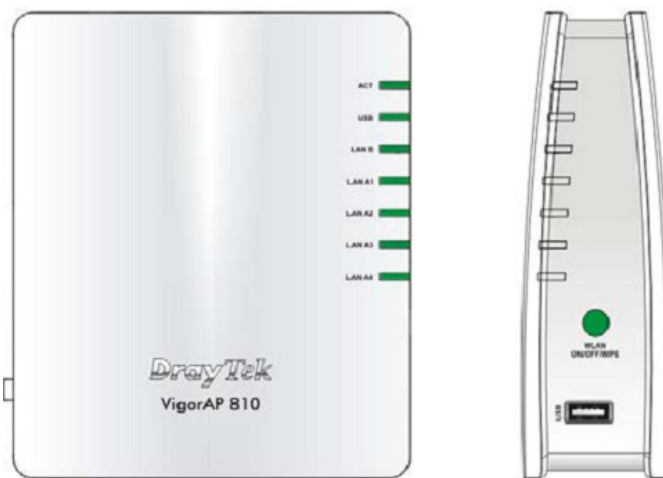2 Opis komponentów

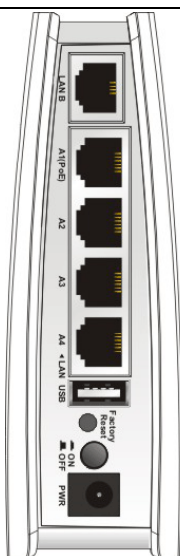

| LED | Status | Objaśnienie |
|----------------------------------|--|---|
| ACT | Nie świeci | Urządzenie nie gotowe. |
| | Świeci | Urządzenie gotowy i działa normalnie. |
| USB | Świeci | Urządzenie USB podłączone i aktywne. |
| | Miga | Transmisja danych. |
| LAN B | Świeci | Port podłączony. |
| | Nie świeci | Port rozłączony. |
| | Miga | Transmisja danych. |
| LAN A1-A4 | Świeci | Port podłączony. |
| | Nie świeci | Port rozłączony. |
| | Miga | Transmisja danych. |
| Przycisk WLAN (zielona dioda) | Świeci | Bezprzewodowy punkt dostępowy włączony. |
| | Nie świeci | Bezprzewodowy punkt dostępowy wyłączony. |
| | Miga (zielony) | Transmisja danych. |
| Przycisk WPS (żółta dioda) | Nie świeci | WPS wyłączony. |
| | Miga (żółty) | Miga w cyklu 1 sekunda na 2 minuty. WPS wyłączony. Oczekiwanie na połączenie klienta bezprzewodowego przez dwie minuty. |
| | Miga (żółty) | Transmisja danych. |
| Przycisk WPS | Naciśnij przycisk WPS przez 2 sekundy aby poczekać na urządzenie klienta tworzące połączenie sieciowe przez WPS. | |




| Interfejs | Opis |
|---|---|
| LAN B | Port do podłączenia lokalnych urządzeń sieciowych, modemu lub routera. |
| LAN A1(PoE)-A4 | Porty do podłączenia lokalnych urządzeń sieciowych, modemu lub routera. |
| USB | Port do podłączenia drukarki. |
|  | Przywraca ustawienia fabryczne. Włącz urządzenie. Wciśnij przycisk i przytrzymaj ponad 10 sekund. Po tym urządzenie uruchomi się ponownie z ustawieniami fabrycznymi. |
|  | ON/OFF: Włącznik zasilania. PWR: Gniazdo do podłączenia zasilacza sieciowego. |

3 Instalacja urządzenia

W tej części dowiesz się jak podłączyć przewody i urządzenia do routera oraz skonfigurować urządzenie przez przeglądarkę internetową.

Przed konfiguracją należy prawidłowo podłączyć ze sobą urządzenia.

1. Podłącz VigorAP 810 do modemu, routera lub switcha w twojej sieci do portu **LAN A** przez kabel Ethernet
2. Podłącz komputer do modemu, routera lub switcha. Upewnij się, że adres IP komputera jest w tej samej podsieci co VigorAP 810, np. **192.168.1.X**.
3. Podłącz końcówkę zasilacza z gniazdem zasilania na tylnym panelu routera, wtyczkę włóż do kontaktu.
4. Uruchom urządzenie
5. Sprawdź status diód LED. **PWR** LED powinna świecić, **LAN** LED powinna świecić jeśli access point jest podłączony prawidłowo.

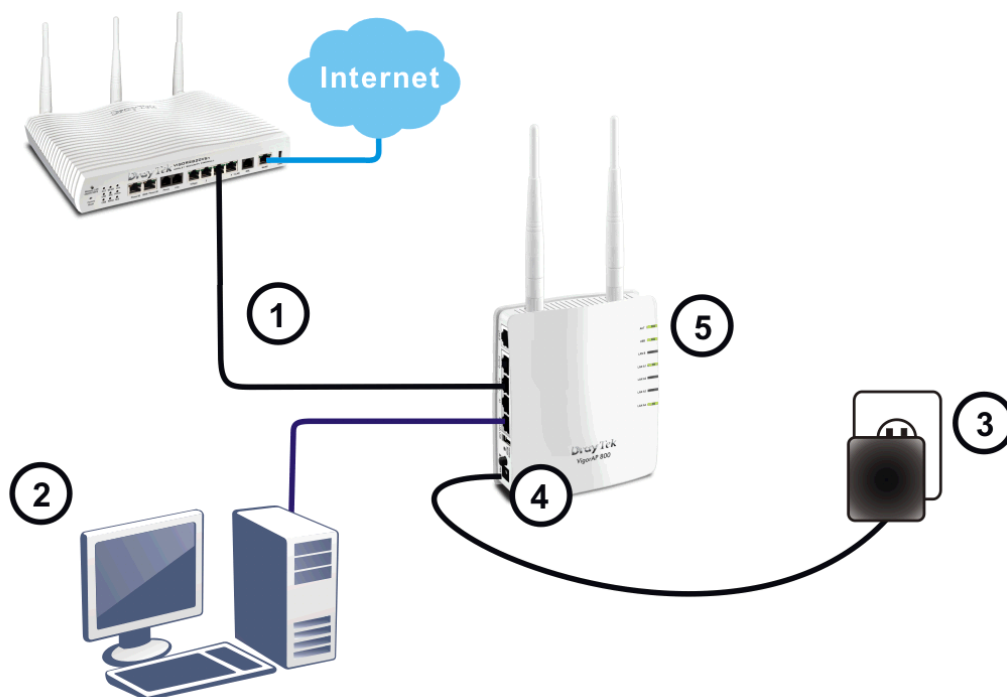

Uwaga

VigorAP810 wspiera dwie podsieci.

Podsieć LAN-A 192.168.1.2 /24 dostępna jest na portach LAN A1-A4.

Podsieć LAN-B 192.168.2.2 /24 dostępna jest na porcie LAN B.

4 Konfiguracja przez przeglądarkę

Tryb pracy ma na celu ułatwić ustawienie urządzenia w celu uzyskania dostępu do Internetu.

1. Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo połączone z komputerem do jednego z portów LAN A.
2. Otwórz przeglądarkę i wpisz <http://192.168.1.2> . W wywołanym okienku pojawi się polecenie aby wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Wpisz nazwę użytkownika **admin**, hasło **admin** i kliknij **Zaloguj** - pojawi się główny ekran.



3. Teraz, po pojawieniu się głównego ekranu, kliknij **Quick Start Wizard**.

DrayTek VigorAP 810

System Status

Model : VigorAP810
Firmware Version : 1.1.2
Build Date/Time : r4317 Tue Nov 18 17:10:51 CST 2014
System Uptime : 0d 00:44:15
Operation Mode : AP

| System | |
|---------------|-----------------------|
| Memory Total | : 62340 kB |
| Memory Left | : 36224 kB |
| Cached Memory | : 16296 kB / 62340 kB |

| Wireless | |
|-------------|---------------------|
| MAC Address | : 00:1D:AA:9D:20:38 |
| SSID | : DrayTek-LAN-A |
| Channel | : 11 |

| LAN-A | |
|-------------|---------------------|
| MAC Address | : 00:1D:AA:9D:20:38 |
| IP Address | : 192.168.1.2 |
| IP Mask | : 255.255.255.0 |

| LAN-B | |
|-------------|---------------------|
| MAC Address | : 00:1D:AA:9D:20:38 |
| IP Address | : 192.168.2.2 |
| IP Mask | : 255.255.255.0 |

Quick Start Wizard
Online Status

Operation Mode
LAN
Central AP Management
Wireless LAN
RADIUS Server
Applications
System Maintenance
Diagnostics

Support Area
FAQ/Application Note
Product Registration
All Rights Reserved.

Admin mode
AP Mode

4. Dla 2.4GHz dostępnych jest sześć trybów pracy. Wybierz odpowiedni tryb, wpisz nazwę SSID i kliknij Dalej.

Quick Start Wizard >> 2.4G Wireless

Operation Mode :
Wireless Mode :
Main SSID : Enable 2 Subnet (Simulate 2 APs)
Channel :
Extension Channel :
Station List :

5. Dla 2.4GHz wybierz odpowiedni tryb zabezpieczeń, wpisz klucz i kliknij Dalej.

Quick Start Wizard >> 2.4G Security

| SSID 1 | SSID 2 | SSID 3 | SSID 4 |
|--|--------|--------|--------|
| SSID | | | |
| DrayTek-LAN-A | | | |
| Wireless Security Settings | | | |
| Mode | | | |
| <input type="text" value="Mixed(WPA+WPA2)/PSK"/> <input type="button" value="v"/> | | | |
| WPA Algorithms | | | |
| <input type="radio"/> TKIP <input type="radio"/> AES <input checked="" type="radio"/> TKIP/AES | | | |
| Pass Phrase | | | |
| <input type="text" value="••••••••"/> | | | |
| Key Renewal Interval | | | |
| <input type="text" value="3600"/> seconds | | | |
| PMK Cache Period | | | |
| <input type="text" value="10"/> minutes | | | |
| Pre-Authentication | | | |
| <input type="radio"/> Disable <input checked="" type="radio"/> Enable | | | |

6. Kliknij Zakończ. System automatycznie ustawi połączenie. Otwórz **Status Online (Online status)** w celu sprawdzenia status połączenia.

Quick Start Wizard

Vigor Wizard Setup is now finished!

Basic Settings for VigorAP is completed.

Press Finish button to save and finish the wizard setup.

Note that the configuration process takes a few seconds to complete.

Możesz już korzystać z Internetu.

Kontakt z dystrybutorem

Jeżeli po wielu próbach urządzenie nadal nie działa prawidłowo skontaktuj się z dystrybutorem w celu uzyskania dalszej pomocy. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, prześlij je na adres e-mailowy support@draytek.pl.